


|         |             |    |
|---------|-------------|----|
| 来歴      | 担当          | 承認 |
| △× 注記変更 | 15.04.20 遠藤 | 鈴木 |

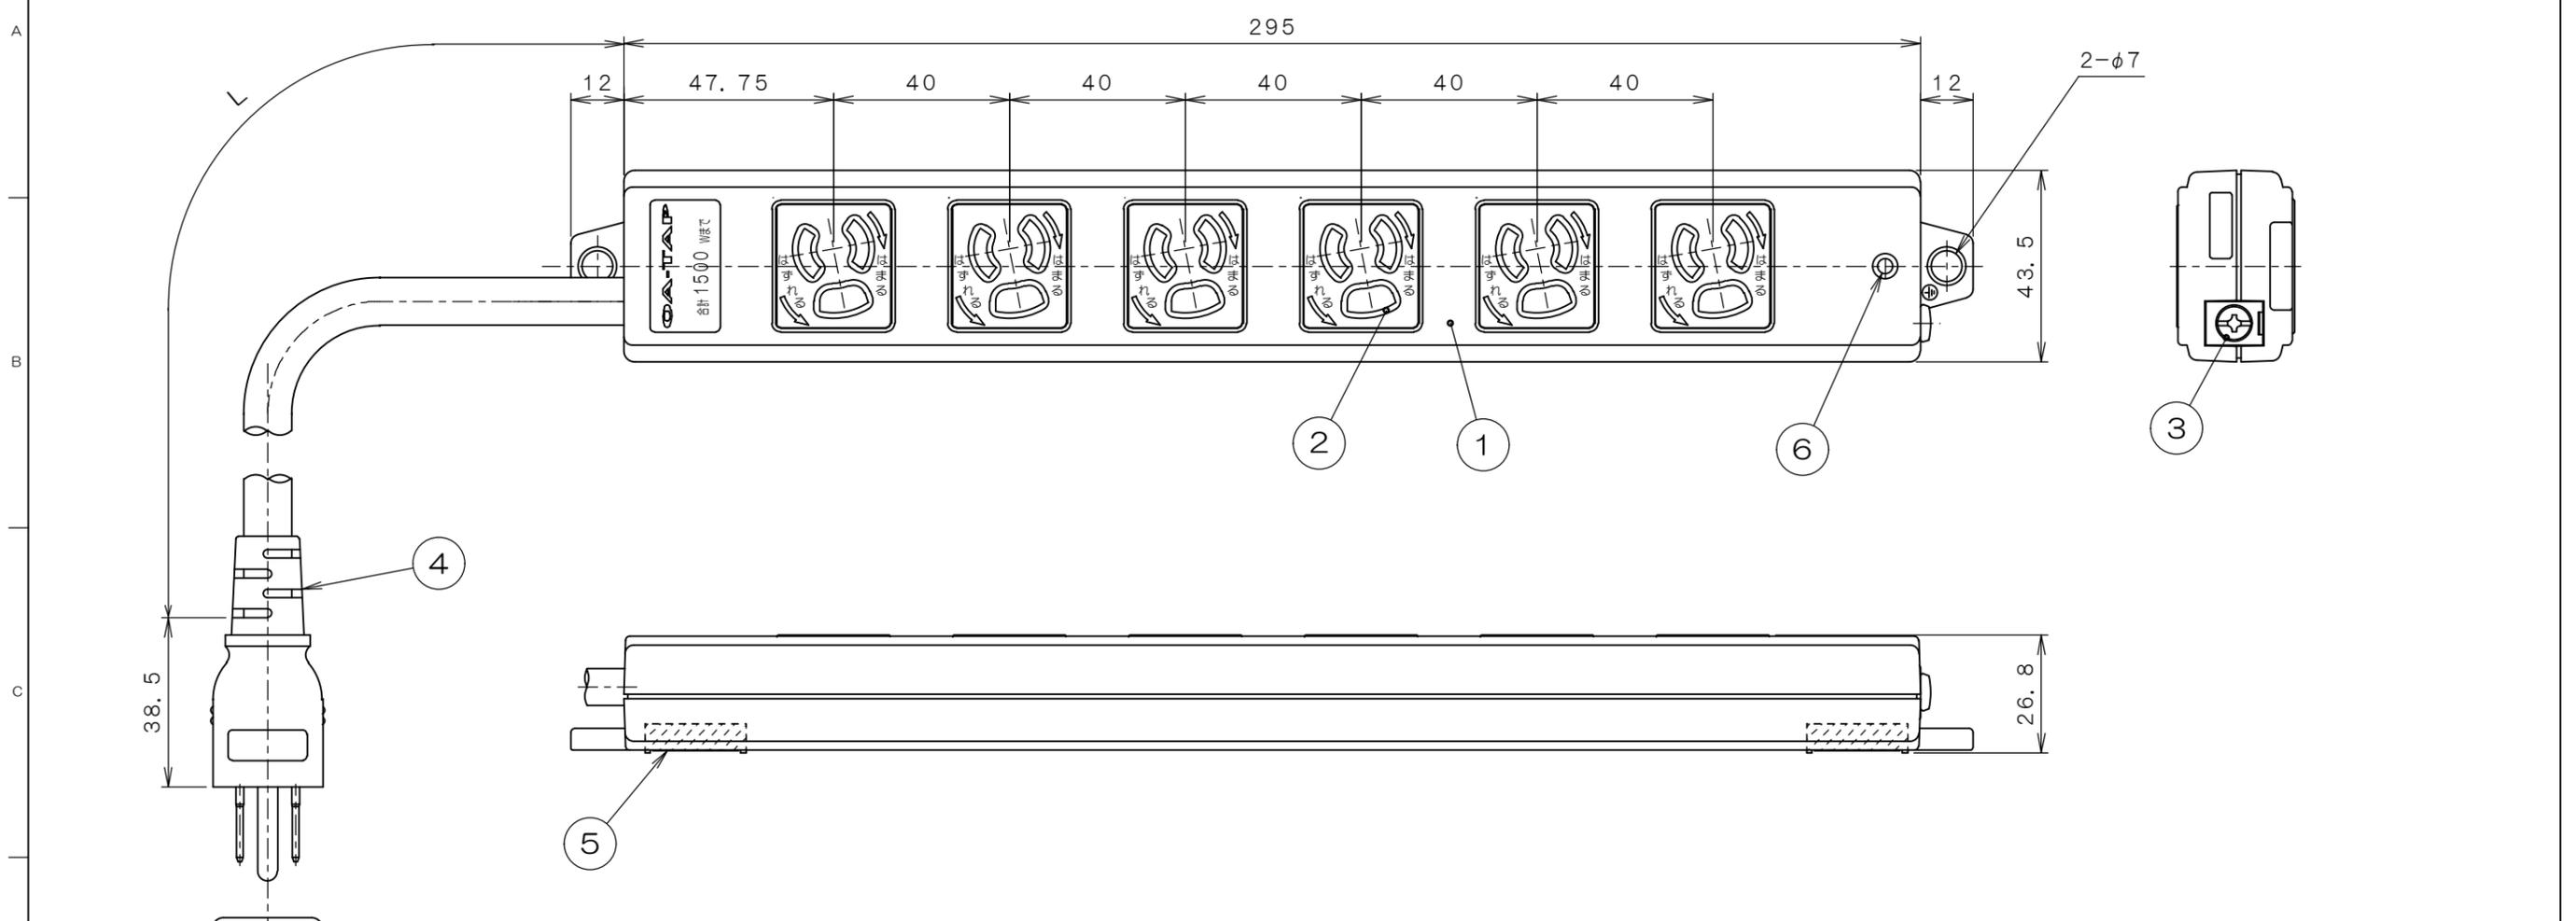

| 品番        | L (ケーブル長さ) mm | ①ケースカラー | 定格                           |
|-----------|---------------|---------|------------------------------|
| XYU65015W | 5000±250      | 白       | AC125V 15A (抜止)<br>合計1500Wまで |
| XYU65015R |               | 赤       |                              |
| XYU65015G |               | 緑       |                              |
| XYU65013W | 3000±150      | 白       |                              |
| XYU65013R |               | 赤       |                              |
| XYU65013G |               | 緑       |                              |

| 数量 | 項目 | 図番 | 品名             | 材料    | 処理      | 寸法 & 記事 |
|----|----|----|----------------|-------|---------|---------|
| 1  | 6  |    | 電源LED表示        |       |         |         |
| 2  | 5  |    | 磁石             |       |         |         |
| 1  | 4  |    | モールドプラグ付電源ケーブル |       |         | ※注3     |
| 1  | 3  |    | アースネジ          | 黄銅    | ニッケルメッキ | M4×6    |
| 6  | 2  |    | 刃受けカバー         | ユリア樹脂 |         | 白, 6口   |
| 1  | 1  |    | ケース            | ABS樹脂 |         | 色/表参照   |

- 注1. ④モールドプラグ付電源ケーブルのプラグは一例を示します。  
 2. 表題名称欄「」内はケーブル長(図中L寸法)、色別を表し品番として表に示します。  
 3. 2P接地付プラグ(ケーブル:ソフトVCT 2mm<sup>2</sup>×2芯, 0.75mm<sup>2</sup>×1芯)

|                     |                                  |               |              |
|---------------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 承認<br>09.1.20   菊地  | 名称<br>電源LED表示付OAタップ<br>XYU6501「」 | 備付            | 三角法<br>1/1.5 |
| 検図<br>09.1.20   鳥居  | 関連事項<br>B15070-08~13             | 図番<br>3F5665C |              |
| 製図<br>08.12.18   島村 | TERADA ELECTRIC WORKS CO., LTD.  |               |              |
| 設計<br>08.12.2   菊地  |                                  |               |              |