


フリーアクセスフロアへの設置

標準口90mm切り欠きパネルの場合

そのまま対応可能です。(一部のパネルを除く)


詳しくは弊社カタログの各フロアパネルメーカー対応表をご参照ください。

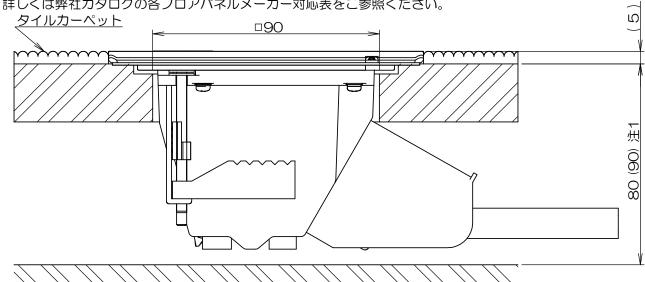

注1.テレビユニット(中継)を塔載した場合は90mm以上(床仕上材は含まず)必要になります。 注2.フロアパネル厚は2~26mmに対応します。

フリーアクセスフロアへの設置

フリーアクセスフロアに切り欠きがない場合はロ105mmでパネルを開口してください。 注3. 取付床材に新規開口を施した場合、強度低下の恐れがありますので、床材メーカにお問い合わせください。

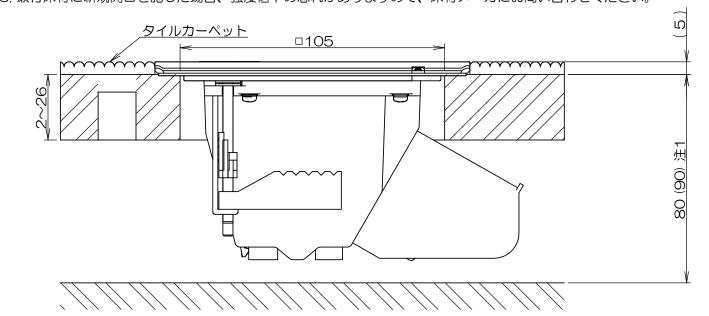


木床への設置

木床仕上げの場合

木床仕上げの場合は、ロ125mmで棚加工し、ロ105mmで 開口して下さい。

|必要床高寸法は85mm。※1

|挟み込み寸法31mm以上の場合は下図(※2)の様な加工が必要になります。

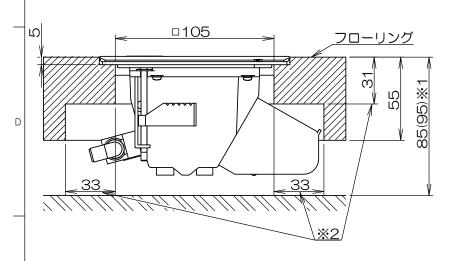

注4.A側器具ブロックにテレビユニット(中継)を搭載した場合は 95mm以上必要になります。

木床への設置


フローリング仕上げの場合

|フローリング仕上げの場合は、棚加工の代わりに仕上げ材を口125mm 下地材を口105mmで開口してください。(注3)

床仕上げ材の厚さにより、スペーサー(別売)による高さ調整が 必要な場合があります。

必要床高寸法は85mm。※1

挟み込み寸法31mm以上の場合は下図(※2)の様な加工が必要になります。

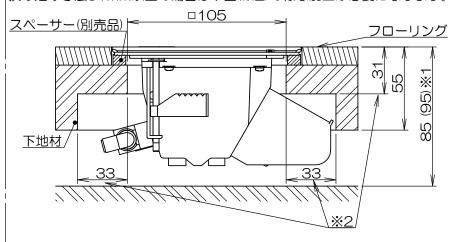

注5.A側器具ブロックにテレビユニット(中継)を塔載した場合は 95mm以上(フローリング含む)必要になります。

木床への設置


タイルカーペット仕上げの場合

タイルカーペット仕上げの場合場合は、木床を口105mm、タイルカーペットを ¦□125mmで開口してください。(注3)

 Λ X

|必要床高寸法は80mm。※4

挟み込み寸法26mm以上の場合は下図(※5)の様な加工が必要になります。

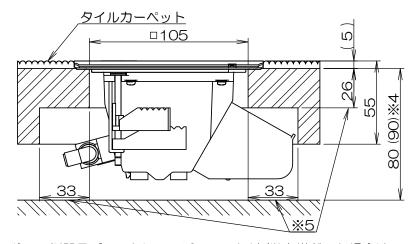

担当

歴

1頁目との版数合わせ/H21-408 | _{塚原}

承認

注6.A側器具ブロックにテレビユニット(中継)を塔載した場合は 95mm以上(タイルカーペット含まず)必要になります。

承	部	-	名 称		備付	三角法
20	18.6.22	鈴木				尺度 、/
検	図					X
20	18.6.22	島村	CED70000 []			<u> </u>
製	义		関連事項	図番		
<u> </u>	18.6.6	塚原		3F7734C(2/2)		
設 20 ⁻	計 18.6.6 I	塚原	TERADA ELECTRIC V	VORKS	6 CO.,L	_TD.